




# BANDAGE A FRICTION RADERBELT®



Nos bandages à friction sont réalisés sur mesure. Sur base de cuirs N° 0 et N° 30, cuirs pleine fleur, ils génèrent très peu de particules contrairement aux bandages réalisés à partir de croûte de cuir. Ils offrent une haute résistance à la rupture, une inextensibilité, et un coefficient de frottement élevé. Les peaux de taureaux sont triées par épaisseur afin de s'ajuster parfaitement sur la longueur totale du bandage. Fait sur mesure, nos bandages allient le cuir minéral de friction, le cuir végétal de cintrage et le nylon de maintien d'allongement.



## DONNEES D'ENTREE

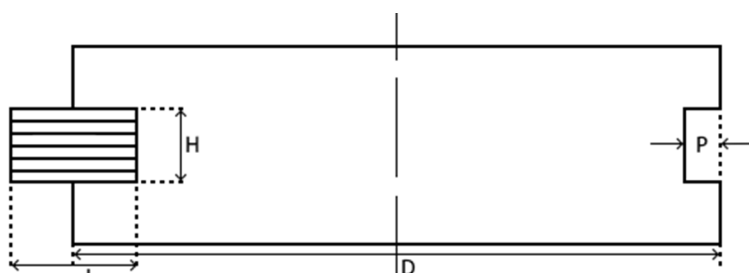

D = diamètre extérieur du volant  
P = profondeur de la rainure

H = Hauteur de la rainure (du bandage)  
l = largeur du bandage

## SCHEMA DE PRODUCTION

